



SIRIO

Bussola antirapina ad ante motorizzate

Interlocking Door System with metal detector

Sas de sécurité

Esclusa antiatraco autogestida con apertura automatica



SIRIO

Monoblocco con struttura portante in lamiera di acciaio dolce 30/10 verniciato con prodotti altamente resistenti agli urti e alla corrosione.

- Vetri laterali e delle porte antiproiettile e anti vandalici.
- Unicità di transito tramite sistema di pesatura.
- Metal detector ad alta capacità discriminante incorporato nella struttura.
- Sicurezza antinfortunistica rispondente alle vigenti normative.
- Possibilità di interfacciamento con periferiche esterne, lettori di badge, sistemi biometrici, etc.
- Ingresso a 90° su richiesta.
- Il cestello interno della bussola, costituito da porte, pavimento e pareti laterali, è sospeso ed attaccato ad un sensore del peso. Questa particolare soluzione da la possibilità di controllare automaticamente il vano interno della bussola per determinare il passaggio di una persona alla volta e se dopo ogni allarme del metal detector è stata lasciata volutamente un'arma all'interno.

- En bloc with 30/10 mild steel structure, painted with highly shock and corrosion proof products.
- Shock-proof and bullet-proof side and door glasses.
- Weight control system allowing only one transit at a time.
- Highly discriminating metal detector set into the structure.
- Accident prevention safety in compliance with all standards in force.
- Interfacing with external peripherals, badge readers, biometric system, etc. on request.
- 90° entrance on request.
- The security door inside cage, formed by the doors, floor, ceiling and side walls, hangs from a weight sensor (load cell). This particular solution allows to authorize the entrance to only one person at a time and automatically check inside the security door to determine if, after any metal detector alarm, a gun has been left on purpose.

- Monobloc avec structure entièrement réalisée en acier doux 30/10, vernie avec des produits très résistants aux chocs et à la corrosion,

- Verres latérales et des portes antiprojectile et antichoc.

- Unicité de passage par système du poids.

- Détecteur de masses métalliques à haute discrimination et incorporé dans la structure.

- Sécurité pour la prévention des accidents selon les normes en vigueur.

- Possibilité d'interface avec des périphériques externes, lecteurs de badges, systèmes biométriques, etc.

- Entrée à 90° sur demande.

- La cage à l'intérieur du sas se compose des portes, du sol, du plafond et des parois latérales, elle est suspendue et attachée à un capteur du poids (cellule de charge). Cette solution aussi particulière permet d'autoriser l'entrée à une seule personne à la fois et de vérifier si après chaque alarme du détecteur de masse métalliques une arme a été laissée intentionnellement à l'intérieur du sas.

- Estructura monobloque construida en lámina de acero 30/10 acabada con pintura resistente a la corrosión y a los choques.

- Lados y puertas con acristallamiento antibala y antimotín.

Selección paso una sola persona controlado por sensor del peso.


- Arco detector de metales con gran capacidad de discriminación, incorporado en la estructura.

- El conjunto para la protección antinfortunio cumple con las normas en vigor.

- Maneja todos los diferentes sistemas de identificación personal tales como: lectores de tarjetas magnéticas, sistemas biométricos, etc.

- Ingreso de 90° a pedido.

- El cilindro interno de la puerta, esta formado por el techo, el piso, las paredes laterales y las puertas que están controladas por un sensor de peso. Esta particular solución da la posibilidad de controlar automáticamente el interior de la esclusa para determinar el pasaje de una persona a la vez y si después de cada alarma del arco detector de metales fue dejada voluntariamente un arma en su interior.

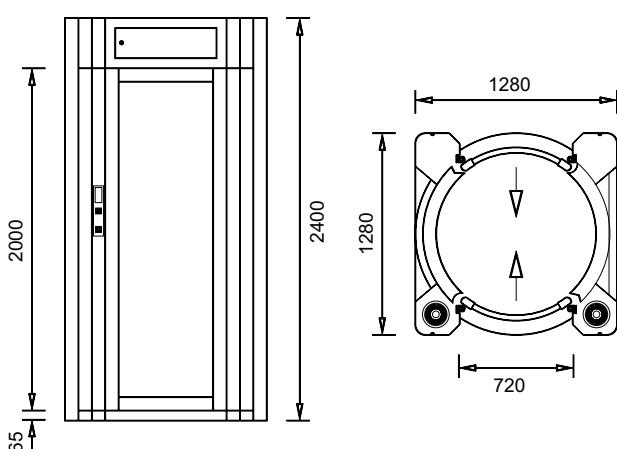

Autonomia in mancanza di rete:

Battery life/Autonomie auxiliare/Autonomía en falta de red

4 Ore

Alimentazione:

Power supply / Alimentation / Alimentacion

220-110 Vac 50-60 Hz

Potenza:

Power / Puissance / Potencia

400 Watt

Peso:

Weight / Poids / Peso

1200 Kg

Temperatura:

Atmospheric temperature / Temperature de fonctionnement
Temperatura de funcionamiento

-10 / 55 °C

Velocità di transito:

Transit speed / Vitesse de transit / Velocidad de transito

4 Pass./min



Uniforce Security Systems Limited
Flat C, 3/F., Howard Industrial Building,
66 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong.
Tel: (852)27933800 Fax: (852) 27634074
Website: <http://www.uniforce.com.hk>

Uniforce Electronic Engineering (DongGuan) Limited.
2-13, Li Qian Hua Yang, ChangPing, DongGuan,
GuangDong, China.
Postal Code: 523560
Tel: (0769) 3918220 Fax: (0769) 3918606